

平成31年4月1日施行
 令和2年4月1日施行
 令和3年4月1日施行
 令和4年7月1日施行
 令和5年1月1日施行
 令和5年8月1日施行

工 事 成 績 採 点 表 (土 木 工 事)

目次

| 評定者 | 考 査 項 目 | 細 別 | 工 種 | 様 式 | 頁 |
|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----|----|
| 監督員 | 1. 施工体制 | I. 施工体制一般 | 共 通 | 別紙1 | 4 |
| | | II. 配置技術者（現場代理人等） | 共 通 | 〃 | 4 |
| | 2. 施工状況 | I. 施工管理 | 共 通 | 〃 | 5 |
| | | II. 工程管理 | 共 通 | 〃 | 5 |
| | | III. 安全対策 | 共 通 | 〃 | 6 |
| | | IV. 対外関係 | 共 通 | 〃 | 6 |
| | 3. 出来形及び出来ばえ | I. 出来形 | 土木工事 | 〃 | 7 |
| | | | 機械設備工事 | 〃 | 7 |
| | | | 電気設備工事、通信設備工事・受変電設備工事 | 〃 | 8 |
| | | II. 品質 | 土木工事 | 〃 | 9 |
| | | | 機械設備工事 | 〃 | 9 |
| 電気設備工事、通信設備工事・受変電設備工事 | | | 〃 | 10 | |
| 5. 創意工夫 | I. 創意工夫 | 共 通 | 〃 | 11 | |
| グループリーダー等 | 2. 施工状況 | II. 工程管理 | 共 通 | 別紙2 | 12 |
| | | III. 安全対策 | 共 通 | 〃 | 12 |
| | 4. 工事特性 | I. 施工条件等への対応 | 共 通 | 〃 | 13 |
| | 6. 社会性等 | I. 地域への貢献等 | 共 通 | 〃 | 14 |
| | 7. 法令遵守等 | | 共 通 | 〃 | 15 |
| 検査員 | 2. 施工状況 | I. 施工管理 | 共 通 | 別紙3 | 16 |
| | 3. 出来形及び出来ばえ | I. 出来形 | 土木工事 | 〃 | 17 |
| | | | 機械設備工事 | 〃 | 17 |
| | | | 電気設備工事、通信設備工事・受変電設備工事 | 〃 | 18 |
| | | II. 品質 | コンクリート構造物工事 | 〃 | 19 |
| | | | 土工事（切土、盛土、堤防等工事） | 〃 | 19 |
| | | | 護岸・根固・水制工事 | 〃 | 20 |
| | | | 鋼橋（RC床版はコンクリート構造物に準ずる）・水門・樋門工事 | 〃 | 20 |
| | | | 砂防・治山構造物工事 | 〃 | 21 |
| | | | 舗装工事 | 〃 | 22 |
| | | | 法面工事 | 〃 | 23 |
| | | | 基礎工事及び地盤改良工事 | 〃 | 24 |
| | | | 海岸工事 | 〃 | 24 |
| | | | コンクリート橋上部工事（PC及びRCを対象） | 〃 | 25 |
| | | | 塗装工事 | 〃 | 26 |
| | | | トンネル工事 | 〃 | 26 |
| | | | 植栽工事 | 〃 | 27 |
| 防護柵（網）・標識・区画線等設置工事 | 〃 | 27 | | | |

工 事 成 績 採 点 表 (土 木 工 事)

目次

| 評定者 | 考 査 項 目 | 細 別 | 工 種 | 様 式 | 頁 | |
|----------------|--------------|------------|----------------------|------------------------------------|-------|----|
| 検査員 | 3. 出来形及び出来ばえ | II. 品質 | 電線共同溝工事 | 〃 | 28 | |
| | | | 機械設備工事 | 〃 | 29 | |
| | | | 電気設備工事 | 〃 | 29 | |
| | | | 通信設備工事・受変電設備工事 | 〃 | 30 | |
| | | | 港湾築造工事 | 〃 | 31～32 | |
| | | | 下水道工事（処理場・ポンプ場） | 〃 | 33 | |
| | | | 下水道工事（管渠工） | 〃 | 34 | |
| | | | ほ場整備工事 | 〃 | 35 | |
| | | | 管水路工事（上水道） | 〃 | 35 | |
| | | | ため池工事 | 〃 | 36 | |
| | | | コンクリート二次製品工事 | 〃 | 36 | |
| | | | 水路等補修工事 | 〃 | 37 | |
| | | | 補強土壁工事（パネル式含む） | 〃 | 37 | |
| | | | 木製構造物工事（木製治山ダム含む） | 〃 | 38 | |
| | | | 鋼製構造物工事（鋼製えん堤含む） | 〃 | 38 | |
| | | | 地すべり防止工事 | 〃 | 39 | |
| | | | 落石防止網（柵）工事 | 〃 | 40 | |
| | | | 水管橋工事 | 〃 | 41 | |
| | | | 漁礁工事（鋼製漁礁） | 〃 | 42 | |
| | | | 増殖場工事（転石礁） | 〃 | 42 | |
| | | | 漁礁、増殖場工事（コンクリートブロック） | 〃 | 43 | |
| | | | 浚渫工事（海域を含む）、河床掘削工事 | 〃 | 43 | |
| | | | 構造物解体・撤去工事 | 〃 | 44 | |
| | | | その他（公園施設整備工事） | 〃 | 44 | |
| | | | 上記以外の工事又は合併工事 | 〃 | 45 | |
| | | | III. 出来ばえ | コンクリート構造物工事、砂防・治山構造物工事、海岸工事、トンネル工事 | 〃 | 46 |
| | | | | 土工事（盛土・築堤工事等） | 〃 | 46 |
| | | 切土工事 | | 〃 | 46 | |
| | | 護岸・根固・水制工事 | | 〃 | 46 | |
| | | 鋼橋・水門・樋門工事 | | 〃 | 46 | |
| | | 舗装工事 | | 〃 | 46 | |
| | | 法面工事 | | 〃 | 46 | |
| 基礎工事（地盤改良等を含む） | 〃 | 47 | | | | |
| コンクリート橋上部工事 | 〃 | 47 | | | | |
| 塗装工事（工場塗装を除く） | 〃 | 47 | | | | |
| 植栽工事 | 〃 | 47 | | | | |

工 事 成 績 採 点 表 (土 木 工 事)

目次

| 評定者 | 考 査 項 目 | 細 別 | 工 種 | 様 式 | 頁 |
|---------|----------------------|---------|-------------------------|-----|----|
| 検査員 | 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅲ. 出来ばえ | 防護柵（網）工事 | 〃 | 47 |
| | | | 標識工事 | 〃 | 47 |
| | | | 区画線工事 | 〃 | 47 |
| | | | 機械設備工事 | 〃 | 48 |
| | | | 電気設備工事 | 〃 | 48 |
| | | | 電線共同溝工事 | 〃 | 48 |
| | | | 通信設備工事・受変電設備工事 | 〃 | 48 |
| | | | 港湾築造工事 | 〃 | 48 |
| | | | 港湾浚渫工事（地盤改良工事を含む） | 〃 | 48 |
| | | | ブロック製作工事（ケーソン陸上製作工事を含む） | 〃 | 48 |
| | | | 下水道工事（処理場・ポンプ場） | 〃 | 49 |
| | | | 下水道工事（管渠工） | 〃 | 49 |
| | | | ほ場整備工事 | 〃 | 49 |
| | | | 管水路工事（上水道） | 〃 | 50 |
| | | | ため池工事 | 〃 | 50 |
| | | | コンクリート二次製品工事 | 〃 | 50 |
| | | | 水路等補修工事 | 〃 | 50 |
| | | | 補強土壁工事（パネル式含む） | 〃 | 50 |
| | | | 木製構造物工事（木製治山ダム） | 〃 | 50 |
| | | | 鋼製構造物工事（鋼製えん堤含む） | 〃 | 51 |
| | | | 地すべり防止工事 | 〃 | 51 |
| | | | 落石防止網工事、落石防止柵工事 | 〃 | 51 |
| | | | 水管橋工事 | 〃 | 51 |
| | | | 漁礁工事（鋼製漁礁） | 〃 | 51 |
| | | | 増殖場工事（転石礁） | 〃 | 51 |
| | | | 漁礁・増殖場工事（コンクリートブロック礁） | 〃 | 52 |
| | | | 浚渫工事、河床掘削工事 | 〃 | 52 |
| | | | 構造物解体・撤去工事 | 〃 | 52 |
| | | | その他（公園施設整備工事） | 〃 | 52 |
| | | | 上記以外の工事又は合併工事 | 〃 | 52 |
| 監督員・検査員 | 出来高及び品質のばらつき の考え方 | | | 別紙4 | 53 |

工事成績採点表(土木工事)

(監督員)

| 考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e | |
|---------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. 施工体制 | I. 施工体制一般 | <input type="checkbox"/> 適切である。 | <input type="checkbox"/> ほぼ適切である。 | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。 | <input type="checkbox"/> やや不適切である、 | <input type="checkbox"/> 不適切である。 | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 監督員から指摘されることなく、適切な時期に適切な施工計画書を提出している。 <input type="checkbox"/> 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。 <input type="checkbox"/> 社内検査体制が構築され、関係書類、出来形、品質等の社内検査を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。 <input type="checkbox"/> 元請が下請の作業成果を検査している。 <input type="checkbox"/> 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。 <input type="checkbox"/> 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 <input type="checkbox"/> 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。 <input type="checkbox"/> 工場製作期間における技術者を適切に配置している。 <input type="checkbox"/> 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。 <input type="checkbox"/> その他（理由： _____） | | ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a 評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・ b 評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 |
| | II. 配置技術者(現場代理人等) | <input type="checkbox"/> 適切である。 | <input type="checkbox"/> ほぼ適切である。 | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。 | <input type="checkbox"/> やや不適切である、 | <input type="checkbox"/> 不適切である。 | |
| | ●評価対象項目 【全体を評価する項目】 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 【現場代理人を評価する項目】 <input type="checkbox"/> 現場代理人が、工事全体を把握している。 <input type="checkbox"/> 設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議するなどの必要な対応を行っている。 <input type="checkbox"/> 監督員への報告を適時及び的確に行っている。 【監理(主任)技術者を評価する項目】 <input type="checkbox"/> 監督員から指摘されることなく、書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。 <input type="checkbox"/> 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。 <input type="checkbox"/> 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応を図っている。 <input type="checkbox"/> 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 <input type="checkbox"/> 監理(主任)技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。 <input type="checkbox"/> その他（理由： _____） | | ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a 評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・ b 評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 配置技術者に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 |

工事成績採点表(土木工事)

(監督員)

| 考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e | | | | |
|---------|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| 2. 施工状況 | I. 施工管理 | <input type="checkbox"/> 適切である。 | <input type="checkbox"/> ほぼ適切である。 | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。 | <input type="checkbox"/> やや不適切である、 | <input type="checkbox"/> 不適切である。 | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。 <input type="checkbox"/> 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 <input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。 <input type="checkbox"/> 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 現場内の整理整頓を日常的に行っている。 <input type="checkbox"/> 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。 <input type="checkbox"/> 工事打合せ簿を、不足無く整理している。 <input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 施工管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| | II. 工程管理 | <input type="checkbox"/> 適切である | <input type="checkbox"/> ほぼ適切である | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> やや不適切である、 | <input type="checkbox"/> 不適切である。 | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 <input type="checkbox"/> 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。※実施工程表は施工計画書で作成する計画工程表に現場の実工程を記入したもの。 <input type="checkbox"/> 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。 <input type="checkbox"/> 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。 <input type="checkbox"/> 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。 <input type="checkbox"/> 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。 <input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。 <input type="checkbox"/> 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 又、受注者の責により工期内に工事を完成しなかった。 |

工事成績採点表(土木工事)

(監督員)

| 考査項目 | 細 別 | a | b | c | d | e |
|---------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 2. 施工状況 | III. 安全対策 | <input type="checkbox"/> 適切である。 | <input type="checkbox"/> ほぼ適切である。 | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。 | <input type="checkbox"/> やや不適切である、 | <input type="checkbox"/> 不適切である。 |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。 <input type="checkbox"/> 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。 <input type="checkbox"/> 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 <input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 <input type="checkbox"/> 過積載防止に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 <input type="checkbox"/> 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由: _____) | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 安全対策に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| | | ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c | | | | |
| | IV. 対外関係 | <input type="checkbox"/> 適切である | <input type="checkbox"/> ほぼ適切である | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> やや不適切である、 | <input type="checkbox"/> 不適切である。 |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 <input type="checkbox"/> 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 <input type="checkbox"/> 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 <input type="checkbox"/> その他 (理由: _____) | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 対外関係に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 対外関係に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| | | ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | a | b | c | d | e |
|---|--|--|--|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 |
| ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ① 出来形の評定は工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「建設工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事又は測定数が3点未満でばらつきの判断が出来ない場合又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は「C」評価とする。 </div> | | | | | |
| 工種 | a | b | c | d | e |
| 機械設備工事 ※上記欄によらず、当該欄で評価 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。 <input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。 <input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理している。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形を写真撮影している。 <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。 <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足が無い。 <input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。 <input type="checkbox"/> 設備の据付、固定方法が設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由: _____ } <p>●判断基準</p> <p>評価値が80%以上..... a</p> <p>評価値が60%以上80%未満..... b</p> <p>評価値が60%未満..... c</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> </div> | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a 適切である | b ほぼ適切である | c 他の評価に該当しない | d | e |
|----------------------------|---|--|--------------|-----------------|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 | 電気設備工事 通信設備工事・受変電設備工事 ※上記欄によらず、当該欄で評価 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。 <input type="checkbox"/> 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理している。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形を写真撮影している。 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理している。 <input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。 <input type="checkbox"/> 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図書通りに施工している。 <input type="checkbox"/> 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通りに敷設している。 <input type="checkbox"/> 測定機器のキャリブレーションを、定期的実施している。 <input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 <input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由： } | | | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 |
| | | ●判断基準 評価値が80%以上・・・・・・・・ a 評価値が60%以上80%未満・・・・ b 評価値が60%未満・・・・・・・・ c | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 () ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | a | b | c | d | e |
|--|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 |
| ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ① 品質の評定は工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「建設工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で品質管理を行うものである。 ④ 品質管理項目を設定していない工事又は試験結果の測定数が3点未満でばらつきの判断が出来ない場合又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は「C」評価とする。 </div> | | | | | |
| 工種 | a | b | c | d | e |
| 機械設備工事 ※上記欄によらず、当該欄で評価 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保している。 <input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。 <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。 <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。 <input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性にすぐれている。 <input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおり機能している。 <input type="checkbox"/> 小配管、電気配線・配管が、承諾図書のとおり敷設している。 <input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫している。 <input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。 <input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいよう工夫している。 <input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。 <input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。 <input type="checkbox"/> バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。 <input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。 <input type="checkbox"/> 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。 <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由： _____ } <p>●判断基準</p> <p>評価値が80%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が60%以上80%未満・・・・・・・・ b</p> <p>評価値が60%未満・・・・・・・・・・ c</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> </div> | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | b | c | d | e |
|----------------------------|---|---|---------|------------|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 電気設備工事 通信設備工事・受変電設備工事 ※上記欄によらず、当該欄で評価 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。 <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が、設計図書を満足し、成績書にまとめている。 <input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れている。 <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無い。 <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。 <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）している。 <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。 <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | | | | |
| | | ●判断基準 評価値が80%以上・・・・・・・・・・ a 評価値が60%以上80%未満・・・・・・ b 評価値が60%未満・・・・・・・・・・ c | | | | |
| | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | |

工 事 成 績 採 点 表 (土 木 工 事)

| 考 査 項 目 | 細 別 | 工 夫 事 項 | |
|---------|---------|--|---|
| 5. 創意工夫 | I. 創意工夫 | <p>【施工】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 2. コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 3. 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 4. 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 5. 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 6. 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 7. 照明などの視界の確保に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 8. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 9. 運搬車両、施工機械等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 10. 支保工、型枠工、足場工、仮棧橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 11. 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 12. 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 13. 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 14. 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 15. 三重県ICT活用工事(〇〇) 試行要領※により、加点の条件を満たした工事。(1点または2点の加点) ※〇〇は、要領が定められている工種を示している。 <input type="checkbox"/> 16. 特殊な工法や材料を用いた工事。 <input type="checkbox"/> 17. 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 <input type="checkbox"/> 18. 建設発生土の再利用に積極的に取り組み、残土削減に貢献した工事。 <input type="checkbox"/> 19. その他 () <p>【新技術活用】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 20. 受注者からの提案によるNETIS登録技術の活用。※活用技術数と内容により1～2点とする。 <p>【品質】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 21. 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 22. コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 23. 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 24. 配筋、溶接作業等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 25. その他 () <p>【安全衛生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 26. 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。※本項目は2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 27. 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) <input type="checkbox"/> 28. 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 29. 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 30. 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 31. 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 32. 航行船舶への安全周知又は事故防止等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 33. 厳しい作業環境の改善に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 34. 環境保全に関する工夫。 <input type="checkbox"/> 35. その他 () <p>【働き方改革】</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 36. 週休2日(4週8休以上)達成工事。 <input type="checkbox"/> 37. 若手技術者・女性技術者を登用し加点の条件を満たした工事。 <input type="checkbox"/> 38. その他 () | <p>【創意工夫の詳細評価】 工夫の内容及び具体的内容を記載</p> |
| | | 評 価 | 評点： _____ 点 |

※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
 ※2. 評価は各項目において1つレ点が付されれば1、2点で評価し、最大7点の加点評価とする。
 ※3. 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によっては2点を与えてもよい。
 ※4. 上記の考查項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。なお、グループリーダー等が評価する「工事特性」「社会性等」との二重評価は行わない。

工事成績採点表(土木工事)

(グループリーダー等)

| 考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e |
|---------|-----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2. 施工状況 | II. 工程管理 | <input type="checkbox"/> 優れている | <input type="checkbox"/> やや優れている | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> やや劣っている | <input type="checkbox"/> 劣っている |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。 <input type="checkbox"/> 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 <input type="checkbox"/> 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、契約工期（工事中止期間は除く）の5%以上かつ2週間以上の余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、契約工期（工事中止期間は除く）の5%以上かつ2週間以上の余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 履行報告が監督員から指摘されることなく適切な時期に適切な内容で提出されている。 <input type="checkbox"/> 実工程表の作成及びフォローアップを行った結果、契約工期（工事中止期間は除く）の5%以上かつ2週間以上の余裕をもって工事を完成させた。※実工程表は施工計画書で作成する計画工程表に現場の実工程を記入したもの。 <input type="checkbox"/> その他（理由： _____） | | | 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。又、受注者の責により工期内に工事を完成しなかった。 |
| | | | | | | |
| | III. 安全対策 | <input type="checkbox"/> 優れている | <input type="checkbox"/> やや優れている | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> やや劣っている | <input type="checkbox"/> 劣っている |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。 <input type="checkbox"/> 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。 <input type="checkbox"/> その他（理由： _____） | | | 安全対策に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 細別 | 対 応 事 項 | 【 事 例 】 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例 |
|---------|---------------------|---|---|
| 4. 工事特性 | I. 施工条件等への対応 | <p>I 構造物の特殊性への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度等の規模が特殊な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 3. その他 (理由:)</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば4点の加点とする。</p> | <p>(1. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 切土の土工量：20万㎡以上 <input type="checkbox"/> 盛土の土工量：15万㎡以上 <input type="checkbox"/> 護岸・築堤の平均高さ：10m以上</p> <p><input type="checkbox"/> トンネル(ｼｰﾄ)の直径：8m以上 <input type="checkbox"/> ダム用水門の設計水深：25m以上 <input type="checkbox"/> 樋門又は樋管の内空断面積：15㎡以上</p> <p><input type="checkbox"/> 揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上 <input type="checkbox"/> 堰又は水門の最大径間長：25m以上 <input type="checkbox"/> 堰又は水門の径間数：3径間以上</p> <p><input type="checkbox"/> 堰又は水門の扉体面積：50㎡/門以上 <input type="checkbox"/> トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上</p> <p><input type="checkbox"/> トンネル(NATM)の内空平均面積：100㎡以上 <input type="checkbox"/> トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300㎡以上</p> <p><input type="checkbox"/> 海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上 <input type="checkbox"/> 地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上</p> <p><input type="checkbox"/> 浚渫工の浚渫土量：100万㎡以上 <input type="checkbox"/> 流路工の計画高水流量：500㎡以上 <input type="checkbox"/> 砂防ダムの堤高：15m以上</p> <p><input type="checkbox"/> ダムの堤高：150m以上 <input type="checkbox"/> 転流トンネルの流下能力：400㎡/s以上 <input type="checkbox"/> 橋梁下部工の高さ：30m以上</p> <p><input type="checkbox"/> 橋梁上部工の最大支間長：100m以上 <input type="checkbox"/> 地盤改良工事の改良長さ：30m以上 <input type="checkbox"/> 基礎工事のマウンド天端：-14m以深</p> <p><input type="checkbox"/> ケーソン製作又は据付工事のケーソン質量：2000 t 以上 <input type="checkbox"/> ブロック類製作又は製作工事のブロック質量：50 t 以上</p> <p><input type="checkbox"/> 防波堤又は岸壁工事の構造物水深：-14m以上</p> <p>(2. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事</p> <p><input type="checkbox"/> 供用中の道路トンネルの拡幅工事</p> <p>(3. について)</p> <p><input type="checkbox"/> その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事</p> <p><input type="checkbox"/> 地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事</p> |
| | | <p>II 都市部等の作業環境、社会条件等への対応 ※技術者の専任が必要な工事を対象とする</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 現道上での交通規制、供用中の港湾施設等の利用規制に大きく影響する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 緊急時に対応が特に必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事</p> <p><input type="checkbox"/> 10. その他 (理由:)</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば6点の加点とする。</p> | <p>(4. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事</p> <p><input type="checkbox"/> 市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事</p> <p><input type="checkbox"/> 監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事</p> <p><input type="checkbox"/> 養殖漁業への工事の影響に特段の配慮が必要な工事</p> <p>(5. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事</p> <p><input type="checkbox"/> 地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事</p> <p><input type="checkbox"/> 航路の切り回し、船舶航行等による作業の規制により、特に施工工程への影響がある工事</p> <p><input type="checkbox"/> 水深25mを超える大水深での潜水作業を行う工事</p> <p><input type="checkbox"/> 施設の一部又は全部を停電しなければ施工できない設備工事で施工時間に厳しい制約を受けた工事</p> <p><input type="checkbox"/> そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事</p> <p>(6. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 市街地での夜間工事</p> <p><input type="checkbox"/> D I D地区での工事</p> <p>(7. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事</p> <p><input type="checkbox"/> 供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事</p> <p><input type="checkbox"/> 供用している航路、泊地内で航路標識等の移設が必要な工事</p> <p>(8. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事</p> <p>(9. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 作業現場が広範囲に分布している工事</p> <p>(10. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 施工ヤードの広さや工事範囲又は高さ制限があり、機械、作業船舶の使用など施工に制約を受けた工事</p> <p><input type="checkbox"/> 配電盤等の高圧・特別高圧の充電回路で、活線作業又は活線近接作業となる工事</p> <p><input type="checkbox"/> その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事</p> |
| | | <p>III 厳しい自然・地盤条件への対応 ※技術者の専任が必要な工事を対象とする</p> <p><input type="checkbox"/> 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事</p> <p><input type="checkbox"/> 15. 災害復旧工事等で、特に臨機の措置(工事現場での災害等への危険に対する配慮)が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 16. その他 (理由:)</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば4点の加点とする。</p> | <p>(11. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事</p> <p><input type="checkbox"/> 施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要がある工事</p> <p>(12. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事</p> <p><input type="checkbox"/> 潮流が速い又は潮位差が大きい海域のため、施工工程及び作業時間の制約や刻々と変化する状況を克服する技術を要する工事</p> <p>(13. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事もしくは、命綱を使用する必要があった工事(法面工は除く)</p> <p><input type="checkbox"/> 斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事</p> <p><input type="checkbox"/> 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、山腹崩壊危険地区又は崩壊土砂流出危険地区に指定された区域内における工事</p> <p>(14. について)</p> <p><input type="checkbox"/> イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事</p> <p>(15. について)</p> <p><input type="checkbox"/> 災害復旧現場等、工事現場での災害等への危険に対する配慮が、特に必要とした工事</p> <p>(16. について)</p> <p><input type="checkbox"/> その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事</p> |
| | IV 長期工事における安全確保への対応 | <p><input type="checkbox"/> 17. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く)</p> <p>※但し、文書注意に至らない事故、改善措置を求める通知に至らない事故は除く。</p> <p>※上記の対応事項にレ点が付けば6点の加点とする。</p> | 【工事特性の詳細評価】 具体的内容を記載 |
| 評価 | 評点： 点 | | |

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。
 ※2. 監督員が評価する「5. 創意工夫」との二重評価は行わない。
 ※3. 評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。

工事成績採点表(土木工事)

(グループリーダー等)

| 考査項目 | 細別 | a | a' | b | b' | c |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 6. 社会性等 | I. 地域への貢献等 | <input type="checkbox"/> 優れている | <input type="checkbox"/> bより優れている | <input type="checkbox"/> やや優れている | <input type="checkbox"/> cより優れている | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない |
| <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> 必要に応じたチラシ等の回覧、又は定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> 地域に密着したゴミ拾い、道路清掃等のボランティア活動などを積極的に実施し、地域に貢献した。 <input type="checkbox"/> 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 <input type="checkbox"/> その他 <p style="text-align: center;">〔理由:〕</p> <p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> 該当項目が4項目以上・・・a 該当項目が3項目・・・a' 該当項目が2項目・・・b 該当項目が1項目・・・b' 該当項目が0項目・・・c | | | | | | |

工 事 成 績 採 点 表 (土 木 工 事)

| 考 査 項 目 | 法令遵守等の該当項目一覧表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----|---------------------------------------|------|--|------|--|------|--|------|--|-----|--|-----|---|-----|
| 7. 法令遵守等 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%; text-align: center;">措 置 内 容</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">点 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上</td> <td style="text-align: center;">-20点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満</td> <td style="text-align: center;">-15点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満</td> <td style="text-align: center;">-13点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満</td> <td style="text-align: center;">-10点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5. 文書注意（鈴鹿市建設工事等資格停止措置要領第14条等に基づく警告又は注意に限る）</td> <td style="text-align: center;">-8点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6. 口頭注意（鈴鹿市建設工事等資格停止措置要領第14条等に基づく警告又は注意に限る）</td> <td style="text-align: center;">-5点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、上記の1～6に該当する処分が行われなかった場合</td> <td style="text-align: center;">-5点</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-bottom: 20px;"> <input type="checkbox"/> 項目該当なし </div> <p>① 本考查項目（7.法令遵守等）で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。</p> <p>② 「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。</p> <p>③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、受注会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。</p> <p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。 3. 宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。 5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された 6. 建設業法に違反する事実が判明した（一括下請け、技術者の専任違反等） 7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。 8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された 9. 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。 10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した 13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 14. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 15. 施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。 16. 受注者が適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者と下請契約を締結した。（受注者が直接締結する請負契約に限る。） 17. その他(1～16の適応事例以外に、故意に法令に違反した、故意に適正な公共事業の執行を妨げた、市民等に重大な影響を与えた場合等に理由を記載する。) <div style="margin-left: 20px;"> 理由： <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px; width: 80%; margin-left: 10px;"></div> </div> | 措 置 内 容 | 点 数 | <input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上 | -20点 | <input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満 | -15点 | <input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満 | -13点 | <input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満 | -10点 | <input type="checkbox"/> 5. 文書注意（鈴鹿市建設工事等資格停止措置要領第14条等に基づく警告又は注意に限る） | -8点 | <input type="checkbox"/> 6. 口頭注意（鈴鹿市建設工事等資格停止措置要領第14条等に基づく警告又は注意に限る） | -5点 | <input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、上記の1～6に該当する処分が行われなかった場合 | -5点 |
| 措 置 内 容 | 点 数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上 | -20点 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満 | -15点 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満 | -13点 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満 | -10点 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 5. 文書注意（鈴鹿市建設工事等資格停止措置要領第14条等に基づく警告又は注意に限る） | -8点 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6. 口頭注意（鈴鹿市建設工事等資格停止措置要領第14条等に基づく警告又は注意に限る） | -5点 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、上記の1～6に該当する処分が行われなかった場合 | -5点 | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e |
|---------|---------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2. 施工状況 | I. 施工管理 | <input type="checkbox"/> 優れている | <input type="checkbox"/> やや優れている | <input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> やや劣っている | <input type="checkbox"/> 劣っている |
| | | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 契約書第18条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更の計画書等を提出していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 社内検査体制が確立され、関係書類、出来形、品質等の社内検査を工事全般にわたって行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-left: 10px;">理由:</div> | | | 施工管理について、監督員が文書による改善指示を行った。 | 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
| | | <p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a 評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・ b 評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | a | a' | b | b' | c | d | e |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～b'に該当しない。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 |
| <p>※ ばらつきの判断は別紙4参照。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来高管理図及び出来高管理表を工夫していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来高管理基準の定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">理由:</div> | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 出来形の評定は工事全般を通じて評定するものとする。</p> <p>② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。</p> <p>③ 出来形管理とは、「建設工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものである。</p> <p>④ 出来形管理項目を設定していない工事又は測定数が3点未満でばらつきの判断が出来ない場合又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は「C」評価とする。</p> </div> | | | | | | | |
| 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e |
| 機械設備工事 | 優れている | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている |
| ※上記欄によらず、当該欄で評価 | <p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が、許容範囲であり、出来形の確認ができる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめられており、出来形の確認ができる。</p> <p><input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめられており、出来形の確認ができる。</p> <p><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備の据付、固定方法が設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">理由:</div> | | | | | <p>出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。</p> | <p>出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が文章で修補指示を行った。</p> |
| <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・・・a'</p> <p>評価値が70%以上80%未満・・・・・・・・・・b</p> <p>評価値が60%以上70%未満・・・・・・・・・・b'</p> <p>評価値が60%未満・・・・・・・・・・c</p> | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e |
|------------------------|--|---|----------|---------|----------|------------|--|--|
| | | 優れている | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている |
| 3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形 | 電気設備工事 通信設備工事 受変電設備工事 ※上記欄によらず、当該欄で評価 | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来高管理表を工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機器等の測定(試験)結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形を写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書の通り施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 行き先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 <input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> { 理由: } </div> | | | | | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 |
| | | <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・・・c</p> | | | | | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|----|---|--|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | コンクリート 構造物工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法 又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法 又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。 <input type="checkbox"/> コールドジョイントやジャンカが無く、クラックや表面気泡(あばた)の状況からコンクリートの打設・締めめが良好に行われていたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">理由:</div> | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 土工事(切土、盛土、堤防等工事) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法 又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法 又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起らないように、排水対策を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 締めめが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 構造物周辺の締めめを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 法面に有害な亀裂が無い。 <input type="checkbox"/> 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">理由:</div> | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工 種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------|---------|------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-----------------------------------|---------|-----|-------|-----------------------------------|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 護岸・根固・水制工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 石積（張）工において、大きさ及び重さ等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工にあたって、床掘箇所への湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: left;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼橋（RC床版はコンクリート構造物に準ずる）・水門・樋門工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【工場製作関係】 <input type="checkbox"/> 鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: left;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-------|---------|----|--------------------------------|--|--|--|--|-------|----------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 砂防・治山構造 物工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理しており、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っている。 <input type="checkbox"/> 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。 <input type="checkbox"/> コールドジョイントやジャンカが無く、クラックや表面気泡(あばた)の状況からコンクリートの打設・締固めが良好に行われていたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">ばらつきで判断可能</th> <th colspan="3">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | ばらつきで判断可能 | ばらつきで判断不可能 | | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | ばらつきで判断可能 | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 舗装工事 | <p>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。</p> <p>●評価対象項目 【路床・路盤工関係】 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路床及び路盤工のブルーローリングを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:)</p> <p>【アスファルト舗装工関係】 <input type="checkbox"/> アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。 <input type="checkbox"/> 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:)</p> <p>【コンクリート舗装工関係】 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> チェア及びタイヤを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:)</p> | | | | | <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。</p> | <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> | | | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|------------|----|---|--|--|--|--|------------|-------|----------------------------------|---------|-----|------------------------------------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 法面工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【共通】 <input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。(特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係) <input type="checkbox"/> 施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】 <input type="checkbox"/> 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 金網が破損を生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付けを2層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)】 <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 枠内に空隙が無いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 層間にはく離が無いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工 種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|---------|------------|----|---|--|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 基礎工事及び地盤改良工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【杭関係(コンクリート・鋼管・鋼管井筒、場所打、深礎等)】 <input type="checkbox"/> 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。 <input type="checkbox"/> 場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由: _____) | | | | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 海岸工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって、強度確認を行っている。 <input type="checkbox"/> 転倒や崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 捨石基礎の均し面を平坦に仕上げていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由: _____) | | | | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------|------------|----|--------------------------------|---|---|--|------------|-------|----------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | コンクリート橋上部工事 (PC及びRCを対象) | <p>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。</p> <p>●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> スペーサーの品質及び個数が、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プレベーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。 <input type="checkbox"/> その他</p> <p style="text-align: center;">(理由:)</p> | | | | | <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。</p> | <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | | |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|--|---|--|------------|-------|---------|---------|-------|----|----|---|-------------|-------------|----|----|----|-------------|-------------|----|----|---|-------|-------|----|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 塗装工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケレンを入念に実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トンネル工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められた岩区分(支保工パターン含む)の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---------|------------|---|--|--|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 植栽工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由: _____) | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. 品質 | 防護柵(網)・標識・区画線等設置工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 防護柵等の床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。 <input type="checkbox"/> ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ペイント式(常温式)区画線に使用するシナの使用量が、10%以下であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 区画線の施工にあたって 設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由: _____) | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|---------|------------|---|--|--|-----------|--|--|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 電線共同溝工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理が記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | |
|--|--|---|---|---------|----------|------------|-----|---|--|--|--|---|---|
| | | 優れている | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない | | | | | | | |
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 機械設備工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）を整理し品質の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易に出来るよう工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し、施行方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | 理由： | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 |
| | ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・・・・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・・・・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・・・・・c | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | |
| | 電気設備工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料・部品の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | 理由： | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 |
| ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・・・・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・・・・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・・・・・c | | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a 優れている | a' bより優れている | b やや優れている | b' cより優れている | c 他の評価に該当しない | d | e |
|----------------------------|--------------------|--|----------------|--|----------------|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 通信設備工事・ 受変電設備工事 | <p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> 設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 材料の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備、機器の品質、機能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 完成図書において、設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判別できる資料を整備していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <p style="text-align: center;">〔理由：〕</p> | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | |
| | | <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・・・a'</p> <p>評価値が70%以上80%未満・・・・・・・・・・b</p> <p>評価値が60%以上70%未満・・・・・・・・・・b'</p> <p>評価値が60%未満・・・・・・・・・・c</p> | | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------|---------|------------|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 港湾築造工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文書で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【共通】 <input type="checkbox"/> 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【浚渫・床掘関係】 <input type="checkbox"/> 土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 潮位及び潮流、波浪等の状況を十分把握して施工されている。 <input type="checkbox"/> 土質改良を適切に行っていることが記録で確認できる。 <input type="checkbox"/> 土捨場土量に制約がある場合、適切な土量で、許容範囲に精度良く平坦に仕上がっている。 <input type="checkbox"/> 土捨場に制約がなく、深掘しても周辺構造物に影響がない場合、今後の埋没も考慮し、深く平坦に仕上がっている。 <input type="checkbox"/> 土質に対して、適正な船舶、機械を使用し、周辺環境への影響を最小限に抑えている。(大型船による施工で、作業日数短縮等も含む) <input type="checkbox"/> 浚渫・床掘時に濁り防止に十分注意して、漏出がないように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 浚渫工又は床掘工において、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 土砂運搬において、施工の効率、周辺海域の利用状況を考慮して、土砂の運搬経路を決定していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 置換材の規格・品質が試験成績表等(現物照合を含む)で確認できる。 <input type="checkbox"/> 砲弾等の爆発物が発見された場合、関係機関への報告が速やかになされていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【地盤改良関係】 <input type="checkbox"/> 改良材料の管理記録が整理され、品質管理を適切に行っていることが記録で確認でき、設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> 浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> サトドレン・砕石ドレン、サトコンパクションバル及びロッドコンパクションが連続した一様な形状・品質に施工されていることが打込記録等により確認できる。 <input type="checkbox"/> ベーパードレンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できるとともに、打設を完了したベーパードレンの頭部が保護され、排水効果が維持されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 深層混合処理の打込記録等から、設計図書に定められている事項が確認できる。 <input type="checkbox"/> 前記以外の改良工法について、記録から設計図書に定められている事項が確認できる。 <input type="checkbox"/> 盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【マット、捨石及び均し関係】 <input type="checkbox"/> 捨石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等(現物照合を含む)で確認できる。 <input type="checkbox"/> マットが破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。 <input type="checkbox"/> 捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され、記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の破損がなく施工され、記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 捨石、被覆石等の石材は、扁平細長でなく、風化凍壊の恐れのないものが使用されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工面から浮泥等の品質の害となるものを除去してから施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> マットの施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 捨石、被覆及び根固め石の施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上 90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上 75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------|---------|------------|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 港湾築造工事の続き | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【本体：杭及び矢板、控工関係】 <input type="checkbox"/> 鋼材の規格・数量がミルシート等(現物照合を含む)で確認できる。 <input type="checkbox"/> 鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆面に損傷を与えないよう、適切に処置されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭及び矢板に損傷及び修補痕がなく施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 <input type="checkbox"/> 腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接及び切断の品質管理に関して設計図書の仕様を満足している。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【本体：ケーソン据付、ブロック据付関係】 <input type="checkbox"/> ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーソン据付等及び中詰においてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コックルブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーソンえい航に先立ち、気象・海象等を十分調査し、適切な時期を選定されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーソンえい航に先立ち、上蓋、安全ネット又は吊り足場等を設置し、墜落防止の措置を講じていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーソン注水時の隔壁の水頭差が1m以内になるように管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーソン仮置き、据付の時期について、設計図書を満足するよう実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 中詰において海上漏出がないように施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【コンクリート関係】 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋(PC鋼材含む)の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、泥、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> スペーサーを適切に配置し、鉄筋の被りを確保している。 <input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プレベーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。 <input type="checkbox"/> コールドジョイントやジャンカが無く、クラックや表面気泡(あばた)の状況からコンクリートの打設・締め固めが良好に行われていたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------|------------|----|---|--|--|--|--|------------|-------|----------------------------------|---------|-----|------------------------------------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 下水道工事 (処理場・ポンプ場) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【土工】 <input type="checkbox"/> 施工基盤面が良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 雨水による崩落が起らないように排水対策、表面養生、土壌積みを実施している。 <input type="checkbox"/> 埋戻し(盛土)を行うにあたり、締めめを適正な条件で施工している。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【躯体】 <input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採用し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種、養生方法等、適切に行っていることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。) <input type="checkbox"/> コンクリート打設迄の鉄筋の保護管理が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋のガス圧接部の状態の強度確認試験、外観検査を適正に行っている。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の継ぎ手長、定着長を適切に管理している。 <input type="checkbox"/> 鉄筋圧接の位置が、構造細目標準図に準じており、かつ圧接位置が、千鳥に配置されていることが、写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> コールドジョイントやジャンカが無く、クラックや表面気泡(あばた)の状況からコンクリートの打設・締めめが良好に行われていたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【基礎】 <input type="checkbox"/> 杭の打止め管理方法または場所打ち杭の施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭打ち機の水平度、杭の鉛直度等が確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭溶接の品質管理に関して設計図書に定められた事項が確認できる。 <input type="checkbox"/> 場所打ち杭の掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液(固定液)を用いる場合の孔内の安定液(固定液)の濃度、比重等を適切に管理している。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【仮設工】 <input type="checkbox"/> 掘削(山止)内の排水処理が適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ウェルポイント、ディープウェル等の排水量及び地下水位管理を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 受注者として、仮設工の構造計算のチェックを行っている。 <input type="checkbox"/> 施工に先立ち配合試験を行い、コンクリート(ソイルセメント)の品質確保に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 特殊コンクリートの施工にあたって、施工条件を遵守し実施している。 <input type="checkbox"/> 土留め壁(SMW、連続地中壁)からの漏水がない。 <input type="checkbox"/> 地中連続壁工の掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び孔内の安定液濃度、比重等を適切に管理している。 <input type="checkbox"/> 施工に先立ち、現場採取土により配合試験を実施し、適切な配合設計を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 地盤改良工の効果が設計図書に定められた通りであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------|------------|----|---|--|--|--|--|------------|-------|----------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 下水道工事 (管渠工) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【共通】 <input type="checkbox"/> マンホール用品の規格・品質が確認できる。 <input type="checkbox"/> 管渠の規格・品質が確認できる。 <input type="checkbox"/> 管渠の接合状況が良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のパイプレータの機種、養生方法等、適切に行っていることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。) <input type="checkbox"/> 施工基盤面が良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 最大骨材粒径が設計図書で定められた粒径以下であり、骨材粒度範囲が設計図書で定められた粒度範囲内である。 <input type="checkbox"/> 舗設後の現場養生を設計図書の規程に従い実施している。 <input type="checkbox"/> 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 目地の処理が設計図書に定められた通りであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 路盤の品質規格が設計図書通りであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【開削工】 <input type="checkbox"/> 締固めを適切な条件で施工しており、地盤の沈下や、管の周辺に空隙が生じていない。 <input type="checkbox"/> 埋め戻し材料の品質が確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【推進工】 <input type="checkbox"/> 測量及び観測結果を毎日整理し、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 常に切羽、発生泥土及び地表面の状態を観測して施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 裏込めの注入状況がデータで確認できる。 <input type="checkbox"/> 地盤改良工の施工管理状況がデータで確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【シールド工】 <input type="checkbox"/> セグメントの規格・品質が確認できる。 <input type="checkbox"/> 二次コンクリート打設前に付着物除去のための十分な水洗清掃を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 常に切羽、発生泥土及び地表面の状態を確認して施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 裏込め注入状況がデータで確認できる。 <input type="checkbox"/> 地盤改良工の施工管理状況がデータで確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|-----|-----------|--|--|------------|------------|-------|---------|---------|-------|----|----|---|-------------|-------------|----|----|----|-------------|-------------|----|----|---|-------|-------|----|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | ほ場整備工事 ・ 整地工等 ・ 進入路工 ・ 暗渠排水工 ・ 用・排水路工 ・ 道路工 ・ 二次製品 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 地区内の地表水及び地下水を排除しドライの状態で行っている。 <input type="checkbox"/> 石礫、根株等の除去は設計図書に定められたとおり実施されている。 <input type="checkbox"/> 表土剥ぎ取り、基盤切盛、畦畔築立、基盤整地、表土整地は、設計図書により施工されている。 <input type="checkbox"/> 進入路について耕作に支障がないように施工されている。 <input type="checkbox"/> 暗渠排水工は設計図書により施工されている。 <input type="checkbox"/> 用・排水路の縦断勾配等については、ほ場面標高等を考慮して施工されている。 <input type="checkbox"/> 用・排水路の施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 構造物側面の埋め戻しについては、設計図書で示す条件により締め固めが実施されている。 <input type="checkbox"/> 二次製品の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管水路工事(上水道) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 設計図書で示す条件により締め固めが実施されている。 <input type="checkbox"/> 管の両側面が均等に埋め戻されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 管の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物をきめ細かな施工を行っている。 <input type="checkbox"/> 管体基礎基盤の整形、清掃、湧水処理が適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 管の接合にあたり、設計図書に基づき適切に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 管からの漏水がない。 <input type="checkbox"/> 薬液注入の採用に伴う事前調査を実施し、着手前にこれに基づいた施工計画書が提出されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ポリエチレンスリーブの被覆は損傷させないよう十分注意して取り扱っている。 <input type="checkbox"/> 管弁類の保管にあたり変形及び塗装面に損傷を与えないよう適切に管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------|------------|------------|--|---|--|-----------|-------|---------|------------|-------|-------|---------|-------|-------------|----|---|----|-------------|-------------|---|----|----|-------------|-------|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | ため池工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 盛り立て要領書に示された規定に従い適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> 施工基面及び法面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 段切り等を施工前に適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 法面に有害なクラックや損傷部がない。 <input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように排水対策を実施している。 <input type="checkbox"/> 気象条件を考慮した施工が確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立、継ぎ手部、かぶりは設計図書に示されたとおりに施工している。 <input type="checkbox"/> コンクリートの供試体が当該現場のものであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コンクリート二次製品工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・U字溝 ・L型 ・ボックスカバー ・ブロック積 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 設計図書で示す条件により締め固めが実施されている。 <input type="checkbox"/> 護岸等の根入れが図面どおり実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 二次製品の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 既設構造物（路面を含む）との取り合わせが良い。 <input type="checkbox"/> 製品の構造が設計条件を満たしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 継ぎ目の施工は入念に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 基礎砂利等の転圧は適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | | | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|--|---|---|--|--|-----------|---------|-------|------------|-------|-------|---------|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|---|---|--|----|--------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 水路等補修工事 ・目地補修工 ・断面修復工 ・表面被覆工 ・管更正工 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 【共通】 <input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 気象条件に応じた施工方法で施工されている。 <input type="checkbox"/> 部材の洗浄・下地処理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 養生の期間・現場条件に応じて必要な準備工が適切になされていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由: _____ } | | 【開水路等補修工関係】 <input type="checkbox"/> 補修材が当該既設構造物へしっかり密着(規程の付着強度等をクリアされている)されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 目地の対策が適切に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 補修材厚さが設計値以上である。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由: _____ } | | 【管等更正工関係】 <input type="checkbox"/> 規定の厚さで施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工後の規定断面が確保されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 管更正材が当該既設構造物へしっかり密着(規定の付着強度等をクリアされている)されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 各種試験において既定の強度等をクリアされていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 曲線部の施工ではゆるみが無いことが確認できる。また施工上やむを得ず出来たゆるみも適切な方法により対処したことが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由: _____ } | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補強土壁工事 (パネル式含む) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状が設計図書に適合していることが確認でき、証明書を整備している。 <input type="checkbox"/> 壁面補強材の保管において、油等有害物付着、降雨、直射日光等を防ぐ対策や管理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 基礎地盤の支持力確認を行っていることが確認できる。(岩盤の場合は対象外) <input type="checkbox"/> 盛土材料の土質が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工中の雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 盛土背面の地山掘削面の現場状況(湧水、浸透水、地下水等)と設計図書(排水工)の妥当性確認を行ったことが記録で確認できる。 <input type="checkbox"/> 盛土施工において、予め試験施工または下層付近の密度試験を行い、適切な施工条件(巻き出し厚・含水比管理、転圧回数等)を確認のうえ施工している。 <input type="checkbox"/> 盛土表層まで適切な施工条件に基づいて施工され、中間層で密度の検証確認を行っていることが記録で確認できる。 <input type="checkbox"/> 壁面付近や隅角部の締固めは、小型振動機等を用いて人力により入念に行っていることが記録で確認できる。 <input type="checkbox"/> 補強材挿入削孔のくり粉除去、土質確認や方向、孔径、定着長、引抜き強度等が設計図書どおり施工していることが記録で確認できる。(パネル式) <input type="checkbox"/> グラウト材の注入圧力、フロー値、強度等を管理していることが記録で確認できる。(パネル式) <input type="checkbox"/> 補強パネルの接合、補強材との定着等が設計図書どおり施工していることが記録で確認できる。(パネル式) <input type="checkbox"/> その他 { 理由: _____ } | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|---------|------------|----|---|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 木製構造物工事 (木製治山ダム含む) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められている品質等が確認できる。 <input type="checkbox"/> 地山との取り合わせが適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 部材に地域材・間伐材の使用が図られている。 <input type="checkbox"/> 有害な腐れ、割れ等の欠陥がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げている。 <input type="checkbox"/> ボルトの締め付け、または鉄筋の打ち込みを適切に行っている。 <input type="checkbox"/> 中詰材の間隙を十分に突き固め充填していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 袖かくし工、水叩き工等の取り付け、かみ合わせ等が適切である。 <input type="checkbox"/> 構造物の部材の組み立て、仕上げに変形やゆるみがない。 <input type="checkbox"/> 木材・木製品どうしの接統が良好で規定どおり施工されている。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由： } | | | | | ●判断基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼製構造物工事 (鋼製えん堤含む) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ・空気量等が確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のハイプレーターの機種、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) <input type="checkbox"/> 型枠、支保工の取り外し時期が適正に管理されている。 <input type="checkbox"/> 地山との取り合わせが適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 鉄筋又は鋼材の規格が引線で確認できる。 <input type="checkbox"/> 鋼材の組み立てが適正であり、ボルトの締め付けも適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> 中詰材の詰め込みが適切であり、空隙が少なくなるよう施工されている。 <input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げている。 <input type="checkbox"/> 鋼材の保管管理が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鋼材の組立・加工が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 <input type="checkbox"/> 掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 部材の表面に傷・錆がない。発生した場合は錆の除去及び上塗り塗装等の仕上がり丁寧にされている。 <input type="checkbox"/> その他 { 理由： } | | | | | ●判断基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------|---------|------------|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 地すべり防止工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 【地すべり防止工事(集水井)】 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明が整備されている。 <input type="checkbox"/> ライナープレートを確実に固定できるように掘削が入念に行われ、ライナープレート端に触れることなく、鉛直方向に正確に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ライナープレートが、設計図書に示す深さごと一枚ずつ実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ライナープレートの接続(ボルト締付)が、設計図書に示すとおり実施されている。 <input type="checkbox"/> 水抜きボーリング、排水ボーリングが、図面及び設計図書により正確に施工されている。 <input type="checkbox"/> 梯子あるいは階段が、丁寧に取り付けられている。 <input type="checkbox"/> ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【地すべり防止工事(集水ボーリング)】 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 孔口間隔が正確で孔口の接続が丁寧に仕上げである。 <input type="checkbox"/> 掘進方向、角度及び長さが、図面に示されたとおり実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボーリング孔からの排水処理は適切に行われており、再浸透が防止されている。 <input type="checkbox"/> 掘削機械に応じた適切な足場が設置されたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボーリングの孔口は施工に先立ち法面を整備し土砂崩壊が起きないように施工されたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | | | ●判断基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【地すべり防止工事(杭工)】 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭の打ち止め管理方法又は、場所打ち杭の施工管理方法が整備され、かつ記録が確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭の偏心管理が確認できる。 <input type="checkbox"/> 偏心量が全て管理基準値以内で施工されている。 <input type="checkbox"/> 溶接の品質管理に関して設計図書に定められた事項が確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭の継手溶接あるいは接続が、丁寧に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> グラウト及び中詰めコンクリートが、丁寧に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> グラウトの泥水処理が、的確に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 杭上の埋戻しが、丁寧に施工されている。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | | |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【地すべり防止工事(アンカー工)】 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 法面整形が丁寧に施工されている。 <input type="checkbox"/> ラス張と地山の間に隙間がなく丁寧に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法枠が地山形状になじんだ施工となっている。 <input type="checkbox"/> アンカー角度が正確に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 孔内のスライムが十分除去されている。 <input type="checkbox"/> グラウトが十分に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> グラウトの泥水処理が、的確に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> アンカーの定着強度の管理がなされている。 <input type="checkbox"/> 頭部処理が適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:) | | | | | 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e |
|----------------------------|------------|---|----|---|----|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 落石防止網(柵)工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 |
| | | ●評価対象項目 【落石防止網工事】 <input type="checkbox"/> 金網、ロープ等の品質が承諾図書の資料内容と一致している。 <input type="checkbox"/> アンカーの施工長が確認できる。 <input type="checkbox"/> 金網の網目に変形がなく、重ね幅は30cm以上確保されている。 <input type="checkbox"/> アンカーを所定の位置に打ち込み、十分堅固に仕上げ、アンカー穴とボルトの空隙はモルタル等で固結されている。 <input type="checkbox"/> アンカーの強度について、現場施工試験が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 落石がすり抜けのないよう網が適切に設置されている。 <input type="checkbox"/> 縦、横ロープの交差部等は、クリップ、コイル等で固定されている。 <input type="checkbox"/> 施工前に施工面の整理(浮石等の除去)を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | |
| | | 【落石防止柵工事】 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状と設計図書との適合性が確認できる証明書を整備している。 <input type="checkbox"/> 基礎ボルトの締め付けが適切に行っている。 <input type="checkbox"/> ボルト類の本締めが完了してから箱抜き部にコンクリートを充填している。 <input type="checkbox"/> 基礎コンクリートと充填したコンクリートが完全に密着するよう十分突き固め、養生が確認できる。 <input type="checkbox"/> 柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 落石がすり抜けのないよう網が適切に設置されている。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | | |

| ●判断基準 | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 |
|-------|-------------|-----------|-------|---------|------------|
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c |
| | 60%未満 | b' | c | c | c |

注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。

| | | |
|--|--|--|
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--|---------|------------|----|---|---|--|--|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 水管橋工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状と設計図書との適合性が確認できる証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 部品の品質及び形状と設計図書との適合性が確認できる証明書が整備されている。 <input type="checkbox"/> 据付基準線及び基準高は設計図書通り施行している。 <input type="checkbox"/> 溶接施工上の注意事項(設計図書)を守っている。 <input type="checkbox"/> 溶接部についてX線試験等により、適正な施工が確認できる。 <input type="checkbox"/> ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 <input type="checkbox"/> 鋼材の保管にあたり変形及び塗装面に損傷を与えないように適切に管理されている。 <input type="checkbox"/> 伸縮継手部の余裕幅が確保されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 <input type="checkbox"/> 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 素地調整の場合、ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、適切に記録を保管している。 <input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面に水切り勾配が付いている。 <input type="checkbox"/> その他 (理由:) | | | | | ●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| 評価値 | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工 種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------|---------|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 漁礁工事 (鋼製漁礁) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 鋼材の規格・数量が証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場組立における主要作業に従事する者は、製作工場派遣作業員またはこれと同等以上の技量を有したものであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接に先立ち、開先が適切か否か確認を行っていることを確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接に先立ち、溶接に支障となるものの除去の確認を行っていることを確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接材料の選定及び管理が適正なことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接外観検査で基準を満たしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボルトの締め付け確認が実施され、記録が保管されていることが確認できる。(溶接の場合は削除) <input type="checkbox"/> 魚礁に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 | | 理由： | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増殖場工事 (転石礁) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 自然石の形状が設計図書の仕様を満足することが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料の品質が管理資料等から確認できる。 <input type="checkbox"/> 造成位置の確認を行っている。 <input type="checkbox"/> 測量結果をその都度整理し、それに基づいた施工が行われることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料の使用量を適切に管理している。 <input type="checkbox"/> 均し面が平坦に仕上げられているのが、資料等で確認できる。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真管理が適切である。 <input type="checkbox"/> 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 | | 理由： | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工 種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|---------|------------|---|---|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 漁礁、増殖場工事 (コンクリートブロック) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつき判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験等が行われており、コンクリートの品質(強度・W/C・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート受入時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、設計図書の定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) <input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に適した後に型枠及び支保工の取り外し及び転置を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート打設時までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着していないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の組立・加工が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> 施工中、水槽、散水等により母藻プレートが適切に管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 使用した母藻プレートの品質(海藻の株数等)が確認できる。 <input type="checkbox"/> 採苗施設の設置が設計図書の仕様を満足し、適正な時期までに行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設置後の採苗施設が設計図書の仕様を満足し、適切に管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;">理由:</div> | | | | | ●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注 試験結果の測定数が少なくばらつき判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浚渫工事(海域を含む)、河床掘削工事 | <input type="checkbox"/> 評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 水位や潮位、及び潮流、波浪、気象・水象・海象等を調査・把握のうえ、計画した工程・作業手順により施工している。 <input type="checkbox"/> 魚類等の生息環境に配慮した方法、工法等で施工していることが確認できる。(閉塞水域発生の回避等) <input type="checkbox"/> 航行船舶や立ち入り者への安全対策を十分講じていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 洪水、波浪に備え避難場所の確保や退避設備の対策を講じている。 <input type="checkbox"/> 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 土砂処分における運搬途中で漏出がないよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 土砂と草木、ゴミ類等が適切に分別処理されている。 <input type="checkbox"/> 残土処分地での施工が排水勾配など隣接地に悪影響を及ぼさないことを考慮した施工となっている。 <input type="checkbox"/> 残土処分の受入地ごとに搬出量と処理量が資料で確認できる。 <input type="checkbox"/> 土質に対して、適正な船舶、機械を使用し、周辺環境への影響を最小限に抑えている。(大型船による施工で、作業日数短縮等も含む)(海域の工事以外は対象外) <input type="checkbox"/> 浚渫工において、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。(海域の工事以外は対象外) <input type="checkbox"/> 土砂運搬において、施工の効率、周辺海域の利用状況を考慮して、土砂の運搬経路を決定していることが確認できる。(海域の工事以外は対象外) <input type="checkbox"/> その他 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;">理由:</div> | | | | | ●判断基準 評価値が90%以上・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・b' 評価値が60%未満・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e |
|----------------------------|---------------|---|----|---|----|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 構造物解体・撤去工事 | <input type="checkbox"/> 評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 現地状況を把握し、施工方法等について提案を行うなど積極的な取り組みが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画に定められた計画のとおり管理され、各段階における確認及び記録の方法が適切に実施されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 周辺環境に配慮し、解体方法・手順に関して適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 混合廃棄物を排出しないよう分別、再資源化を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 粉塵等が飛散することがないように適切に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 騒音・振動に対する配慮が適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 埋設物の撤去状況が記録で確認できる。 <input type="checkbox"/> 工事写真、施工管理記録等において、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 他の構造物等に損傷や機能上の悪影響を及ぼしていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 構造物撤去後の空洞等の処理や締固め等の処理が適正に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 [理由：] | | | | | | |
| | その他（公園施設整備工事） | <input type="checkbox"/> 評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状が設計図書に適合し、証明書等が整備されている。 <input type="checkbox"/> 仕様書で定められている品質管理が実施されている。 <input type="checkbox"/> 独自の品質管理基準を設け、より厳しい管理を行っている。 <input type="checkbox"/> 遊施施設等の機能・安全性において、設計図書との適合性が確認できる。 <input type="checkbox"/> 遊施施設等による修景効果向上についての配慮が事前に十分検討され、良好な施工がうかがえる。 <input type="checkbox"/> 遊戯施設等の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 部材の組立が適正であり、ボルトの締め付けも適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられ、基礎砂利等の転圧は適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他 理由： | | | | | | |
| | | ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

| 考査項目 | 工種 | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------|---------|------------|---|--|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 | 上記以外の工事又は合併工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> <input type="checkbox"/> [関連基準、建設工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙4参照。 | | | | | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切 <input type="checkbox"/> であったため、検査員が文章で修補指示を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： <input type="checkbox"/> 理由： ※ 工種を特定することが困難な工事の場合、該当する工種を複数(最大2工種)選択し、選択した工種全体で評価する。 | | | | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注 試験結果の測定数が少なくばらつきの判断ができない場合(3点未満)、又は3点以上あっても管理図表が作成されていない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |
| | | ばらつきで判断可能 | | | ばらつきで判断不可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60%未満 | b' | c | c | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | a' | b | b' | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事成績採点表(土木工事)

(検査員)

| 考 査 項 目 | 工 種 | a | b | c | d |
|---------------------------------------|---|---|---------|------------|---|
| | | 優れている | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている |
| 3. 出来形 及び 出来ばえ III. 出来ばえ | コンクリート構造物工事 砂防・治山構造物工事 海岸工事 トンネル工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックが無い。 <input type="checkbox"/> 漏水が無い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d |
| | 土工事 (盛土・築堤工事等) | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけなどが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d |
| | 切土工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 施工面には潜水対策等の処理が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d |
| | 護岸・根固・水制工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよく、クラックが無い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d |
| | 鋼橋・水門・樋門工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 表面に補修箇所が無い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆が無い。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d |
| | 舗装工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 既設舗装や構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d |
| | 法面工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 植生、吹付等の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当3項目以上..... a 該当2項目..... b 該当1項目..... c 該当項目なし..... d |
| 3. 出来形 及び 出来ばえ III. 出来ばえ | 基礎工事 (地盤改良等を含む) | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 土工関係の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部及び天端の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当3項目以上..... a 該当2項目..... b 該当1項目..... c 該当項目なし..... d |
| | コンクリート橋上部工事 | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 支承部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> クラックが無い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d |
| | 塗装工事 (工場塗装を除く) | ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所が無い。 <input type="checkbox"/> クレんの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | | ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d |

工事成績採点表(土木工事)

(検査員)

| 考査項目 | 工種 | a | b | c | d |
|-----------|-----------------------|---|---|---|---|
| | | 優れている | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている |
| | 植栽工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当3項目以上..... a 該当2項目..... b 該当1項目..... c 該当項目なし..... d | |
| | 防護柵(網)工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆が無い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかに施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d | |
| | 標識工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。 <input type="checkbox"/> 標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 標識板の支柱に変色が無い。 <input type="checkbox"/> 支柱基礎が入念に埋め戻されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d | |
| | 区画線工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。 <input type="checkbox"/> 視認性が良い。 <input type="checkbox"/> 接着状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d | |
| | 3. 出来形及び出来ばえ | 機械設備工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立等にあたって、細部にわたる配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d |
| III. 出来ばえ | 電気設備工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。 <input type="checkbox"/> ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。 <input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d | |
| | 電線共同溝工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。 <input type="checkbox"/> プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当3項目以上..... a 該当2項目..... b 該当1項目..... c 該当項目なし..... d | |
| | 通信設備工事 受変電設備工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能や運用性が良い。 <input type="checkbox"/> 当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d | |
| | 港湾築造工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 構造物等の通りがよい。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来栄の良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 構造物等の表面及び端部の仕上げが良く、コンクリート工事が含まれる場合はクラックがない。 <input type="checkbox"/> 構造物等のきめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d | |
| | 港湾浚渫工事 (地盤改良工事を含む) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来栄の良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 施工後の表面及び底面等の全体的な仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 浚渫及び盛り土等の土砂が適切に処理されている。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当3項目以上..... a 該当2項目..... b 該当1項目..... c 該当項目なし..... d | |

工事成績採点表(土木工事)

(検査員)

| 考査項目 | 工種 | a | b | c | d | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---------|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | 優れている | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている | | | | | | | | | | | | |
| | ブロック製作工事 (ケーソン陸上製作工事を 含む) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当4項目以上..... a 該当3項目..... b 該当2項目..... c 該当1項目以下..... d | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 出来形 及び 出来ばえ III. 出来ばえ | 下水道工事 (処理場・ポンプ場) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 【共通】 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 【土工】 <input type="checkbox"/> 切土、埋戻、盛土の仕上がり状況が良い。また沈下等が無い。 【躯体】 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> スラブ上に水溜まりが生じない配慮がある。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 【防食】 <input type="checkbox"/> 防食塗装の端部、突起部等の処置が良い。 【雑工】 <input type="checkbox"/> 開口部の蓋の開閉作業をスムーズに行える。 【その他】 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当項目が80%以上..... a 該当項目が60%～80%未満..... b 該当項目が40%～60%未満..... c 該当項目が40%未満..... d <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下水道工事 (管渠工) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 【共通】 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> マンホール天端と路面とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> マンホールのインパートの仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 管口の処理が良い。 <input type="checkbox"/> 管渠の通りが良い。 【開削、推進工】 <input type="checkbox"/> 管路の割れ、欠けがない。 <input type="checkbox"/> 継ぎ手面にパッキンの設置が確実になされている。 <input type="checkbox"/> 管路継ぎ手部ボルトの締め付け状況がよい。 【シールド工】 <input type="checkbox"/> RCセグメントの割れ、欠けがない。 <input type="checkbox"/> 継ぎ手面の防水が確実になされている。 <input type="checkbox"/> セグメント間の目違い、段差が少ない。 <input type="checkbox"/> ボルトの締め付け状況が良い。 【その他】 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当項目が80%以上..... a 該当項目が60%～80%未満..... b 該当項目が40%～60%未満..... c 該当項目が40%未満..... d <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | ③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数() | | | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 評価値(%)=該当項目数()/評価対象項目数() | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほ場整備工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 均平度が良い。 <input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 土工の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 土工の構造物等へのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|--|---|--|
| 3. 出来形 及び 出来ばえ III. 出来ばえ | 管水路工事 (上水道) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 管の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 残土は適切に処理されている。 <input type="checkbox"/> 管の継手(メカ接合、フランジ接合、溶接等含む)状況が良い。 <input type="checkbox"/> 舗装復旧等原形復旧の仕上がりや管路構造物や付帯構造物との擦り付けの状況が良い。 <input type="checkbox"/> 管路構造物(マンホール等構造物)や付帯構造物等の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当5項目以上..... a 該当4項目..... b 該当3項目..... c 該当2項目以下..... d | |
|---------------------------------------|----------------|---|--|---|--|

工事成績採点表(土木工事)

(検査員)

| 考査項目 | 工種 | a | b | c | d |
|---------------------------|--|--|---|---|-------|
| | | 優れている | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている |
| 3. 出来形及び出来ばえ III. 出来ばえ | ため池工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 土工の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 土工の構造物等へのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 6 項目以上 a 該当 5 項目 b 該当 4 項目 c 該当 3 項目以下 d | |
| | コンクリート二次製品工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 土工の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物等へのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 施設の通りが良い。(排水側溝、フェンス等) <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 6 項目以上 a 該当 5 項目 b 該当 4 項目 c 該当 3 項目以下 d | |
| | 水路等補修工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 小構造物等にも注意が払われている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 補修面のおりが良い。 <input type="checkbox"/> 補修面の状態が良く補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 5 項目以上 a 該当 4 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d | |
| | 補強土壁工事 (パネル式含む) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 壁面材の割れ、欠け、汚れ、変形等がない。 <input type="checkbox"/> 壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来栄が良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 5 項目以上 a 該当 4 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d | |
| | 木製構造物工事 (木製治山ダム) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 仕上げが良い。(変形、湾曲等がない) <input type="checkbox"/> 天端、端部、接合部の処理が良い。 <input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 接合ボルト(鉄筋)の設置に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 中詰材の流出がない工夫がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 5 項目以上 a 該当 4 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d | |
| | 鋼製構造物工事 (鋼製えん堤含む) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 5 項目以上 a 該当 4 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d | |
| | 地すべり防止工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 施設の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえが良い。 <input type="checkbox"/> 地山との取り合いがよい。 <input type="checkbox"/> きめ細やか施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良好である。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d | |
| | 落石防止網工事 落石防止柵工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 5 項目以上 a 該当 4 項目 b 該当 3 項目 c 該当 2 項目以下 d | |
| 水管橋工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 傷、錆、補修痕跡がない。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 管の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 支承部や下部工との取り合い部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当 4 項目以上 a 該当 3 項目 b 該当 2 項目 c 該当 1 項目以下 d | | |

工事成績採点表(土木工事)

(検査員)

| 考査項目 | 工種 | a | b | c | d | |
|---------|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | | 優れている | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている | |
| Ⅲ. 出来ばえ | 漁礁工事 (鋼製漁礁) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 表面に傷がない。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 施工管理資料等からバランスよく沈設されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 予め測量機器を利用して位置測定し、定められた場所に沈設されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工管理資料等から沈設状況の出来栄の良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当6項目以上・・・・・・ a 該当5項目・・・・・・ b 該当4項目・・・・・・ c 該当3項目以下・・・・・・ d | | |
| | 増殖場工事 (転石礁) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 石材の大きさにばらつきがない。 <input type="checkbox"/> 石材にクラックがない。 <input type="checkbox"/> 施工管理資料等からバランスよく投入されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 予め測量機器を利用して位置測定し、定められた場所に投入されたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工管理資料等から投入状況の出来栄の良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当5項目以上・・・・・・ a 該当4項目・・・・・・ b 該当3項目・・・・・・ c 該当2項目以下・・・・・・ d | | |
| | 3. 出来形 及び 出来ばえ | 漁礁・増殖場工事 (コンクリートブロック礁) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> 端部仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> 施工管理資料等からバランスよく沈設されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 予め測量機器を利用して位置測定し、定められた場所に沈設されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工管理資料等から沈設状況の出来栄の良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当6項目以上・・・・・・ a 該当5項目・・・・・・ b 該当4項目・・・・・・ c 該当3項目以下・・・・・・ d | |
| | | 浚渫工事 河床掘削工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 底面、河床の全体的な仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 残土処分地の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当5項目以上・・・・・・ a 該当4項目・・・・・・ b 該当3項目・・・・・・ c 該当2項目以下・・・・・・ d | |
| | | 構造物解体・撤去工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 解体・撤去後残存物がなく、解体・撤去後の状態が良い。 <input type="checkbox"/> 周辺道路や残存工作物の破損修復や清掃が行き届いている。 <input type="checkbox"/> 解体・撤去後の整地や現地保全等の仕上がりが良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 () | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当3項目以上・・・・・・ a 該当2項目・・・・・・ b 該当1項目・・・・・・ c 該当項目なし・・・・・・ d | |
| | | その他(公園施設整備工事) | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 施設構造物の肌、通り、取まり等仕上げの状態がよい。 <input type="checkbox"/> 施設の作動部が安全でかつ良好に作動する。 <input type="checkbox"/> 園路等の舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 維持管理をふまえたきめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当3項目以上・・・・・・ a 該当2項目・・・・・・ b 該当1項目・・・・・・ c 該当項目なし・・・・・・ d | |
| | 上記以外の工事 又は 合併工事 | <ul style="list-style-type: none"> ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 理由: <input type="checkbox"/> 理由: <input type="checkbox"/> 理由: <input type="checkbox"/> 理由: <input type="checkbox"/> 理由: ※ 工種を特定することが困難な工事の場合、該当する工種を複数(最大2工種)選択し、選択した工種全体で評価する。 | | <ul style="list-style-type: none"> ●判断基準 該当項目が80%以上・・・・・・ a 該当項目が60%~80%未満・・・・・・ b 該当項目が40%~60%未満・・・・・・ c 該当項目が40%未満・・・・・・ d | | |


別紙 4

出来形及び品質のばらつきの考え方


[管理図の場合]

(上・下限値がある場合)


①ばらつきが50%以下と判断できる例

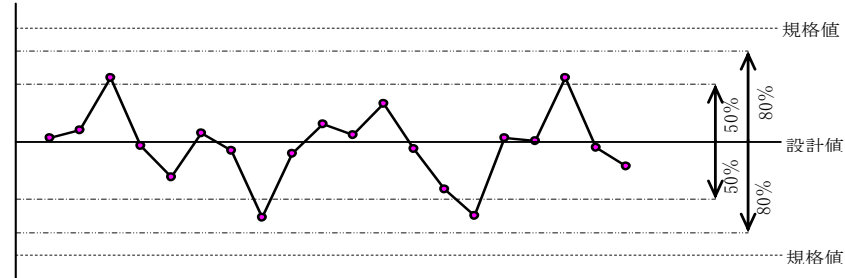

②ばらつきが80%以下と判断できる例

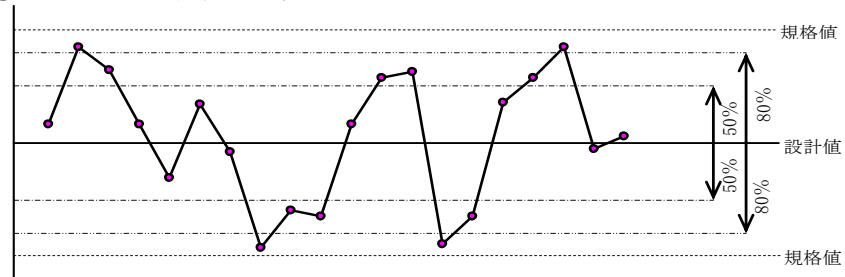


(下限値のみの場合)

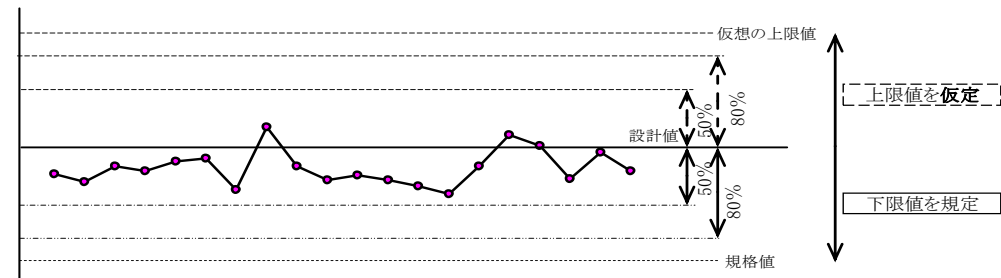


[度数表またはヒストグラムの場合]


ばらつきが小さい



ばらついている



ばらつきが大きい



【 注意事項】

- (1) 規格値の50%(80 %) 値以内に測定数の80%以上収まっていれば、「ばらつき50%(80 %) 以下」と判断する。
- (2) 測定数が少なく(測定数が3点未満)ばらつきの判断ができない場合の評価は、各工事成績採点表に記載のとおり。
- (3) 測定数が3点以上であっても、管理図表が作成されていない場合は、ばらつき判断ができないものとして評価する。
- (4) コンクリート強度のばらつきについては、評定の対象としない。