

旭が丘雨水調整池



鈴鹿市

基本計画

白子駅周辺の市街地は、白子川の河口付近に位置し、大雨が降ると低地帯のため、度々洪水の被害にあってきました。

この地域の浸水を解消する対策の一つとして、雨水調整池（大雨が降り河川が、増水した時、一時水を引き入れ調整する池）を設置し、住環境の整備を図るものです。

◆基本事項◆

- (1) 調整池の名称：旭が丘雨水調整池
- (2) 排水区域：白子旭が丘排水区
- (3) 所在地：鈴鹿市白子町字町田3581-1

◆事業概要◆

事業期間	平成4年度～平成9年度		上面100m(幅)～135m(長)
集水面積	185ha	調整池	下面86m(幅)～127m(長)
敷地面積	16,500㎡		深さ 2.9m～5.9m
調整池容量	48,000㎥	流入部	延長 39.3m ピーク流入量 $Q=9.1\text{m}^3/\text{s}$
ポンプ設備	Φ600mm 38.0㎥/min 3基	建築物	鉄筋コンクリート造2階建
	Φ150mm 2.1㎥/min 2基		延床面積155.32㎡,建築面積109.72㎡



排水ポンプ






管理棟




遠方操作監視室(江島雨水ポンプ場)

旭が丘雨水調整池

平面図

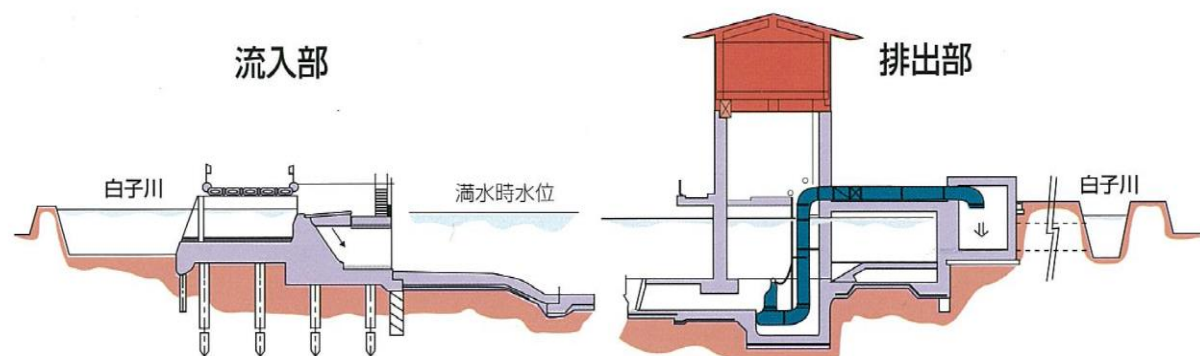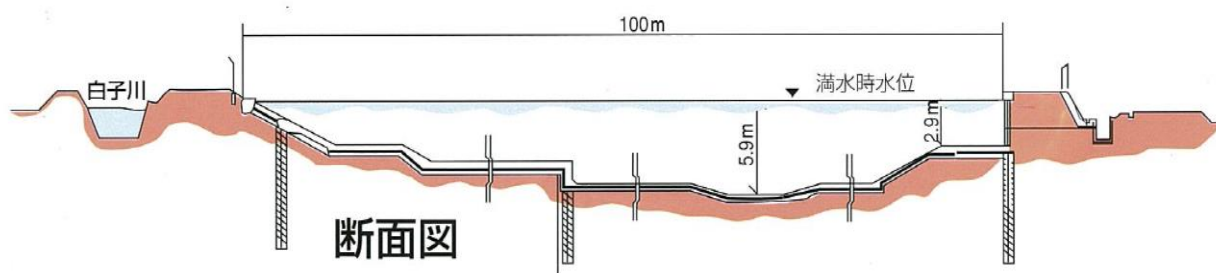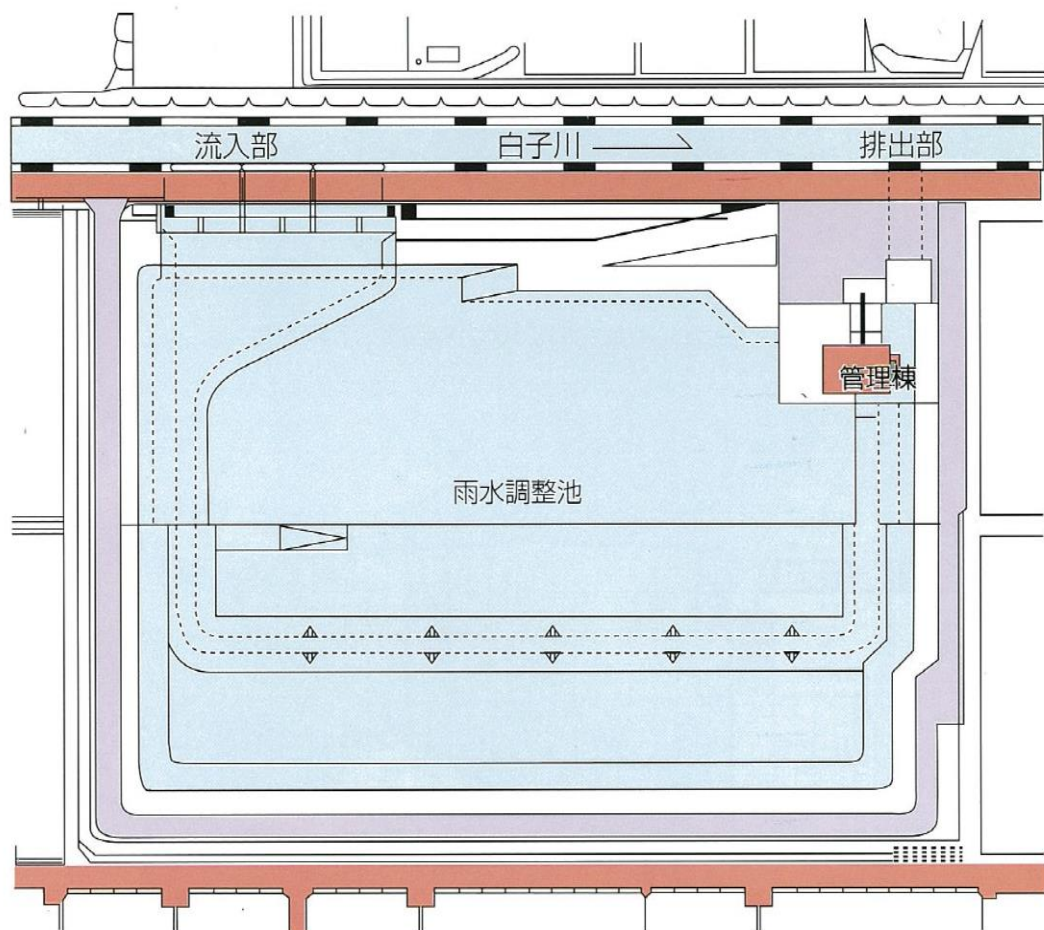

旭が丘雨水調整池位置図

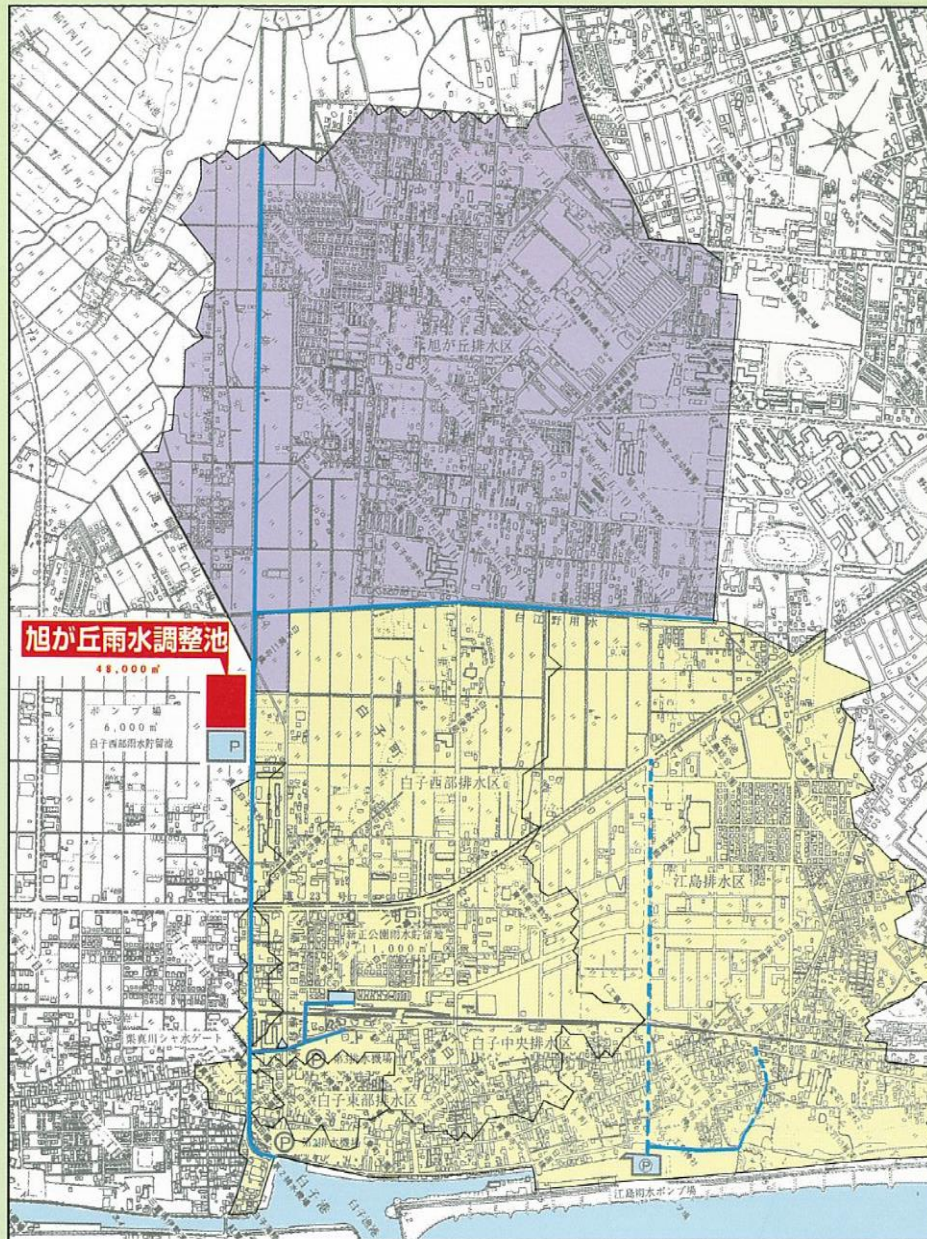

三重県鈴鹿市 土木部 河川雨水対策課

〒513-8701

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号

TEL 059-382-7614 FAX 059-382-7612